Контакты

Для заметок

Производственная компания ЦМО

223051, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, д. 67. Телефон: +37 (517) 508–1262, 508–1263

Факс: +37 (517) 508-1266

E-mail: cmo@cmo.ru **www.cmo.ru**

Представительство в России и странах СНГ

Производственная группа Ремер 115193, Россия, Москва, 7–я Кожуховская ул., д.15, стр. 1

Телефон: +7 (495) 677-1167, 677-1168

Факс: +7 (495) 679–2833 E-mail: info@remer.su

www.remer.su

Настенные телекоммуникационные шкафы



Серия ШРН

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не требуют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Удобны, если необходимо в сжатые сроки организовать сеть, не требующую частого обслуживания и установки дополнительного оборудования.

Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

Ширина (мм)


600

Глубина (мм)

300, 480, 650

Полезная глубина (мм)

250, 425, 605

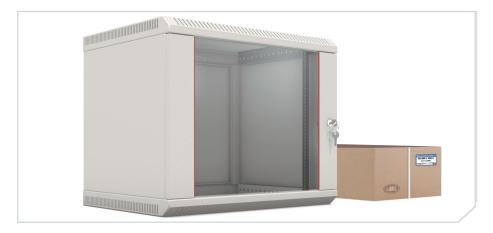

Серия ШРН-Э

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаковке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов.

Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U, 18U

Ширина (мм)

600

Глубина (мм)

350, 520, 650

Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюмов)».

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Настенные телекоммуникационные шкафы

Высота (U)

12U, 13U, 15U

Ширина (мм)

600

Глубина (мм)

350, 520, 650

Полезная глубина (мм)

281, 456, 581



Серия ШРН-М

Монтажные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.

Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

Ширина (мм)

600

Глубина (мм)

520

Полезная глубина (мм)

456



Серия ШРН-С

Настенные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, так как имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединенных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.

Во все серии настенных шкафов предусмотрена установка вентиляторных блоков, также доступен широкий спектр аксессуаров для удобного размещения оборудования и коммутационного кабеля.



Настенный телекоммуникационный шкаф серии **ШРН-М**



Высота (U)
12U, 13U, 15U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350, 520, 650
Попезная глубина (мм)

281, 456, 581

Предназначен

Для размещения телекоммуникационного оборудования. Удобен для организации сетей, требующих частого обслу-

живания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. Класс защиты IP 20.

Конструкция

Шкаф имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка

двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Шкаф комплектуется парой вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Крыша и дно шкафа имеют развитую перфорацию для вентиляции установленного оборудования. Предусмотрена система заземления.









Установка и доступ к оборудованию

Шкаф крепится на стену через отверстия в задней стенке. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. В основание или крышу устанавливается вентиляторный модуль MB-400-2.

Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней

частях шкафа, размер — 95х42 мм. Возможна установка задней стенки. Шкаф поставляется в разобранном виде. Цвет — RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

Технические характеристики настенных шкафов серии ШРН-М

Монтажные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.

Модификация	Габариты (ВхШхГ)	Полезная глубина (мм)	Габариты упаковки (ВхШхГ)	Масса (кг)	(U)
ШРН-М-12.500	610x600x520	456	610x550x205	35	12
ШРН-М-12.650	610x600x650	581	610x690x205	38	
ШРН-М-15.500	745x600x520	456	610x690x205	39	15
ШРН-М-15.650	745x600x650	581	690x660x205	43	
ШРН-М-13.350	655x600x350	281	660x605x355	29,5	13

Информация для заказа

Код	Наименование изделия	Артикул изделия	Заказ
30144230805	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-12.500	
30144230806	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-12.500.1	
30144230810	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-12.650	
30144230811	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-12.650.1	
30144230905	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-15.500	
30144230906	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-15.500.1	
30144230910	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-15.650	
30144230911	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-15.650.1	
30144231000	Шкаф телекоммуникационный настенный 13U (600x350) дверь стекло	ШРН-М-13.350	



Совместимость аксессуаров

	Напольные шкафы		Серия ШРН			Серия ШРН-Э, ШРН-М			Серия ШРН-С
		Ширина	600						
		Глубина	300	480	650	350	500	650	500
Код	Наименование изделия	Артикул							
30561121002	Направляющие (уголки), глубина 580 мм (1 шт.)	YO-58.2			0			0	
30536320400	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО- 4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ΓΚΟ- 4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ΓΚΟ-Ο- 4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ΓΚΟ-Ο- 4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65х45 мм	CM	0	0	0	0	0	0	0
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм	СБ	0	0	0	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0	0	0	0
30655820100	Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вент., глубина 200–310 мм	MB-400-3	0	0	0	0	0	0	0
30655820200	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вент., глубина 390–750 мм	MB-400-6							
30655820300	Модуль вентиляторный потолочный (170х475), 2 вент.	MB-400-2	0	0	0	0	0	0	0
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10- 008)	0	0	0	0	0	0	0
30561121100	Стенка задняя ШРН, ШРН–Э и ШРН–М 6U	Панель ИДФУ 6U	0	0	0	0	0	0	
30561121101	Стенка задняя ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U	Панель ИДФУ 9U	0	0	0	0	0	0	
30561121002	Стенка задняя ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U	Панель ИДФУ 12U	0	0	0	0	0	0	
30561121103	Стенка задняя ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U	Панель ИДФУ 15U	0	0	0	0	0	0	
	Комплект заземления для настен- ных шкафов		0	0	0	0	0	0	0